



TIPO DE SERIE

U

Acople Rápido

Descripción

Este acople de frente plano, ofrece cierre de dos vías con una mínima pérdida de fluido al desconectarse. El diseño evita la inclusión de aire o agentes externos durante la conexión y facilita la limpieza exterior. El conjunto dispone de un seguro que evita la desconexión accidental del acople durante la operación.

Acople automático; con la sola presión del niple dentro del cuerpo del acople se produce la conexión; para desacoplar solo debe deslizarse el manguito hacia atrás.

Fabricado bajo las normas ISO 16028.

Materiales

Este acople se fabrica en acero de máxima calidad, con tratamiento térmico y de galvanoplastia en los componentes críticos, procesos que le confieren una dureza que evita la deformación del conjunto y protección antioxidante con mínimo desgaste a través del tiempo..

Usos


Se recomienda su aplicación para modernos equipos hidráulicos, donde se requiera condiciones de limpieza por cuestiones ecológicas o de seguridad. Adecuados para circuitos hidráulicos con alta presión y/o presión pulsante. Se utilizan en: industrias viales, petroleras, mineras, equipos agrícolas, en la construcción, equipos móviles, etc.

PRESIÓN DE USO:

Para: 1/2"----- 250 Kgr/cm² 3/4"----- 250 Kgr/cm²
¡¡NUEVO!! 1"----- 250 Kgr/cm²

**INDUSTRIAS VIALES,
PETROLERAS,
MINERAS.
EQUIPOS MOVILES Y
AGRICOLAS**

Acoplado

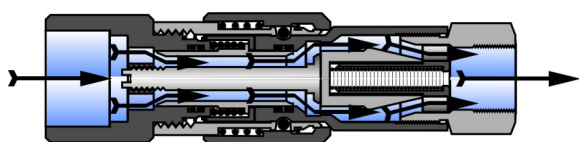

Desacoplado

